

Serrure 6 points carénée **a2p*** avec entrebâilleur intégré, cylindre profilé européen panneton DIN, clés réversibles à reproduction protégée

destinations principales

- Logement
- Tout local nécessitant un verrouillage sûr et esthétique (commerces, administrations, etc.)

applications principales

- Protection de la porte d'entrée
- Montage sur porte blindée
- Rénovation
- Possibilité d'intégration dans un organigramme

caractéristiques

- **Sécurité**
 - Label **a2p***
 - 6 points de condamnation dont 1 point haut et 1 point bas
 - Cuirasse protégeant le cylindre du crochitage, du perçage, de l'arrachage et de la casse
 - Cylindre haute sécurité Chifral : 16 millions de variures par profil de clé (foire fiche 1.A.1)
 - 4 clés à reproduction interdite en dehors de nos usines (brevet BRICARD)
- **Esthétique**
 - Entièrement carénée
 - Pas de vis de apparente
 - Finitions : époxy blanc (béquille chrome satiné), bronze (béquille laiton poli)
- **Confort d'utilisation**
 - Entrebâilleur intégré
 - Possibilité d'organigramme : une clé ouvrant plusieurs portes
 - Pour porte d'épaisseur de 35 à 55 mm standard ou à recouvrement
 - Clés réversibles

description

- Ajustable en hauteur par découpe (2400 mm)
- Pênes Ø 18 mm en acier chromé
- Cuirasse de Protection du cylindre Ø 45 mm : en acier allié haute résistance avec goupille anti-rotation
- Plaque butoir de 1/2 tour réglable
- Livrée avec Carte de Propriété et certificat de conformité



- Carénage en acier laqué époxy
- Livrée avec béquille intérieure, visserie, accessoires et notice de pose

Cerbère 3

série 67



avec cuirasse de protection du cylindre



gros plan

SECURITE ET ESTHETIQUE ELEGANTE

Fort de son expérience, BRICARD a apporté un soin particulier dans le développement de cette fermeture pour vous proposer aujourd'hui un modèle alliant esthétique et sécurité.

Nous pouvons également vous livrer cette serrure multipoints déjà posée sur un bloc-porte blindé sur mesure et dans le coloris de votre choix

Gamme

Versions **a2p*** disponibles :

- Pour porte d'épaisseur 40 / 45 mm (cylindre Chifral 30 x 60 mm)
- Pour porte d'épaisseur 50 / 55 mm (cylindre Chifral 30 x 70 mm)
- Livrée avec gâche standard, gâche en applique ou gâche à recouvrement

Options


- Gamme 1/2 ensembles extérieurs (béquille, tirage et sans tirage)

Serrure 6 points carénée **a2p** * avec
entrebâilleur intégré, cylindre profilé européen panneton DIN, clés
réversibles à reproduction protégée

Cerbère 3



• dimensions

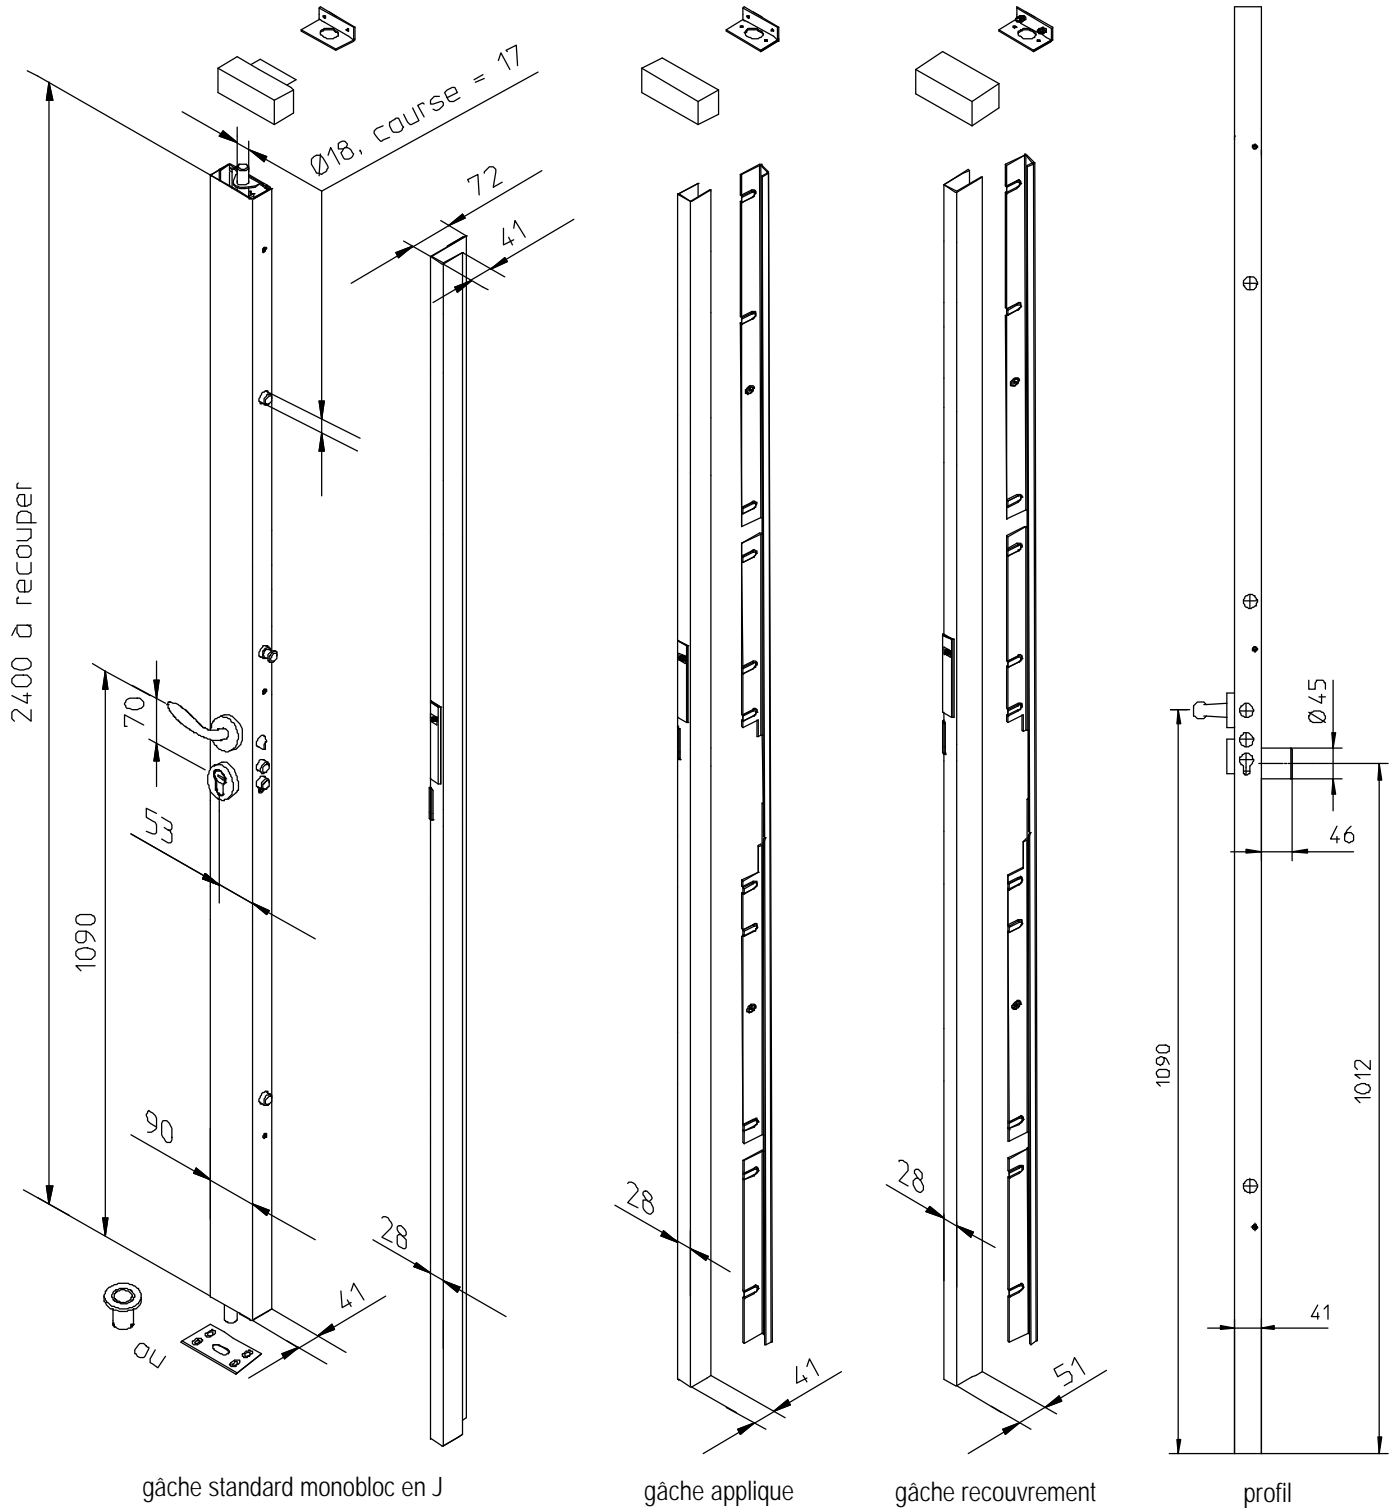

• conseil

lubrification du cylindre par du graphite uniquement