

*Serrure 6 points carénée
avec entrebâilleur
intégré, cylindre profilé européen
panneton DIN, clés réversibles
à reproduction protégée*

destinations principales

- Logement
- Tout local nécessitant un verrouillage sûr et esthétique (commerces, administrations, etc.)

applications principales

- Protection de la porte d'entrée
- Montage sur porte blindée
- Rénovation
- Possibilité d'intégration dans un organigramme

caractéristiques

- **Sécurité**
 - 6 points de condamnation dont 1 point haut et 1 point bas
 - Cuirasse de protection du cylindre
 - Cylindre haute sécurité Chifral : 16 millions de variures par profil de clé (foire fiche 1.A.1)
 - 4 clés à reproduction interdite en dehors de nos usines (brevet BRICARD)
- **Esthétique**
 - Entièrement carénée
 - Pas de vis de apparente
 - Finitions : époxy blanc (béquille chrome satiné), bronze (béquille laiton poli)
- **Confort d'utilisation**
 - Entrebâilleur intégré (sauf version poussant et 2 vantaux)
 - Possibilité d'organigramme : un clé ouvrant plusieurs portes
 - Pour porte d'épaisseur 35 à 55 mm standard ou à recouvrement
 - Simple vantail ou 2 vantaux
 - Jusqu'à 2400 ou 2800 mm
 - Tirant ou poussant
 - Huisserie standard ou métallique
 - Clés réversibles

description

- Ajustable en hauteur par découpe
- Pênes Ø 18 mm en acier chromé
- Cuirasse de protection du cylindre Ø 45 mm en acier chromé
- Plaque butoir de ½ tour réglable
- Livrée avec carte de propriété
- Carénage en acier laqué époxy
- Livrée avec béquille intérieure, visserie et notice de pose

Cerbère 3

série 67



gros plan

CLÉS A REPRODUCTION PROTEGEE

La carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté) protègent de toute reproduction illicite

CUIRASSE DU CYLINDRE

Sur toutes nos versions standards, le cylindre est protégé, côté extérieur, par une cuirasse.

gamme

Versions disponibles :


- Pour porte d'épaisseur 40 / 45 mm (cylindre Chifral 30 x 60 mm)
- Pour porte d'épaisseur 50 / 55 mm (cylindre Chifral 30 x 70 mm)
- Livrée avec gâche standard, ou gâche poussant
- Disponible en 2800 mm et en version 2 vantaux

options


- Gamme ½ ensembles extérieurs (béquille, tirage et sans tirage)

Cerbère 3


• Dimensions

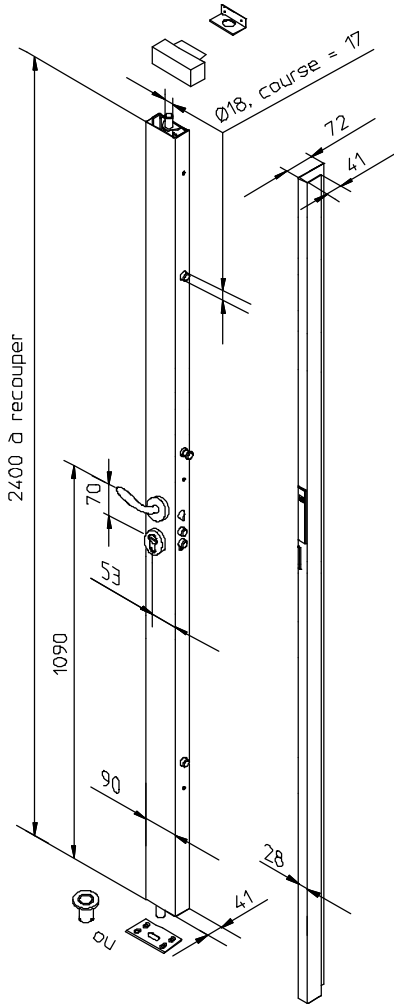


gâche standard monobloc en J

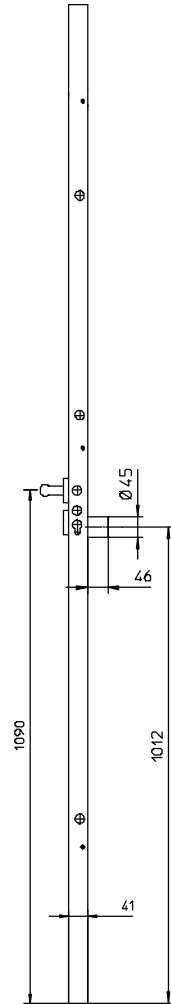

profil

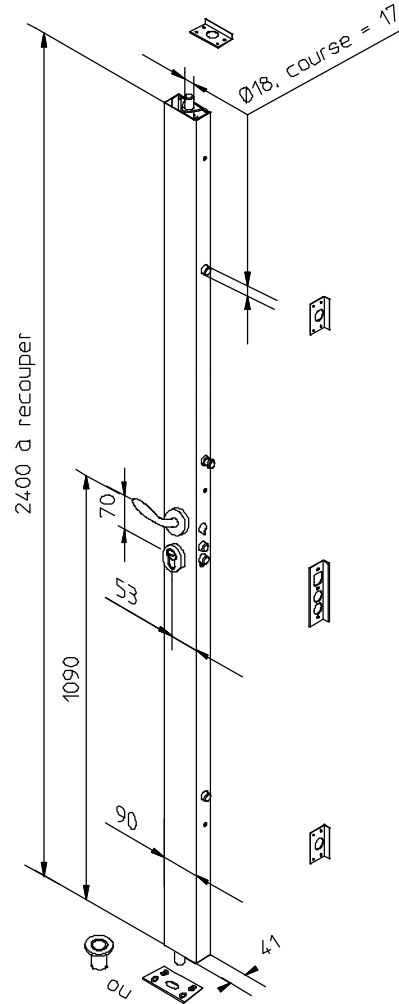


gâche poussant

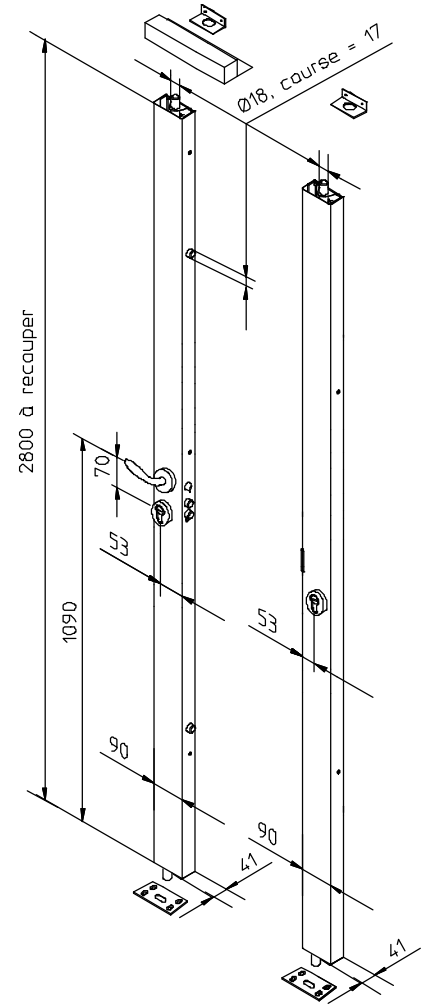

2 vantaux 2800 mm

• Option - KIT GACHE ELECTRIQUE

Pour Cerbère 3 standard (2m40) gâche en applique :
Gâche électrique à impulsion 12 V



• Conseil

lubrification du cylindre par du graphite uniquement